


Plafondunits

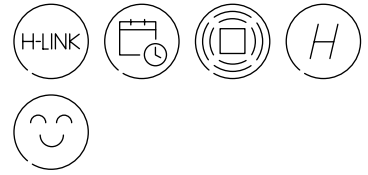

ECO-bewegingssensor

De optionele ECO-bewegingssensor past de werking aan de activiteiten in de ruimte aan. Daardoor werkt de unit alleen als er zich iemand in de ruimte bevindt. Daarmee bespaart u tot 14% energie.


Condenswaterpomp

Met de nieuwe set (optioneel) kan condenswater tot een hoogte van 800 mm boven de onderzijde van de unit worden gepompt. (afb. 1)


Hoge ventilatorstand

Door de 4 ventilatorstanden kunnen zelfs grote afstanden worden bereikt. Dit is nuttig bij zeer diepe ruimten. Zo wordt de ruimte volledig geklimatiseerd.


Afb. 1

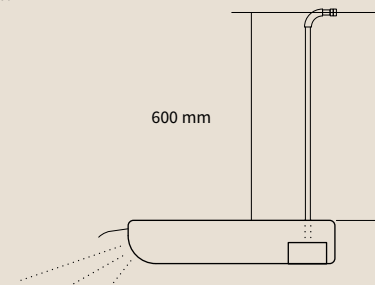


Binnenunits



RPC-1.5FSN3
RPC-2.0FSN3



RPC-2.5FSN3
RPC-3.0FSN3



RPC-4.0FSN3
RPC-5.0FSN3
RPC-6.0FSN3


Binnenunit			RPC-1.5FSN3	RPC-2.0FSN3	RPC-2.5FSN3	RPC-3.0FSN3	RPC-4.0FSN3	RPC-5.0FSN3	RPC-6.0FSN3
Instelbaar vermogen			1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50	-	-	-	-
Nominaal vermogen (VRF Set Free)	Koelen	kW	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00	12,50	14,00
	Verwarmen	kW	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20	14,00	16,00
Nominaal vermogen (VRF IVX)	Koelen	kW	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
	Verwarmen	kW	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog)		m ³ /h	900-780-660-540	900-780-660-540	1.140-990-840-690	1.260-1.110-930-750	1.800-1.590-1.320-1.020	2.100-1.860-1.530-1.200	2.220-1.950-1.620-1.260
Geluidsdrukkniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog)		dB(A)	37 / 35 / 31 / 28	38 / 35 / 31 / 28	38 / 35 / 31 / 28	40 / 37 / 33 / 29	44 / 42 / 37 / 32	48 / 45 / 41 / 35	49 / 47 / 42 / 36
Geluidsvermogeniveau (hoog)		dB(A)	53	54	54	56	60	64	65
Diameter leidingen	Vloeistof-gas	Inch	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diameter afvoer		mm	25	25	25	25	25	25	25
Afmetingen	Hoogte	mm	235	235	235	235	235	235	235
	Breedte	mm	960	960	1.270	1.270	1.580	1.580	1.580
	Diepte	mm	690	690	690	690	690	690	690
Gewicht		kg	26,0	27,0	35,0	35,0	41,0	41,0	41,0
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

Afstandsbedieningen en accessoires




Programmeerbare bedrade afstandsbediening

PC-ARFP1E



IR-afstandsbediening

PC-AWR



Eenvoudige afstandsbediening

PC-ARH1E

Overige accessoires

- Bewegingssensor SOR-NEP, compatibel met RPC-FSN3
- Functiestekker voor optimale externe contacten PCC-1A
- IR-ontvanger PC-ALHZ1 voor PC-AWR-afstandsbediening compatibel met RPC-FSN3
- IR-ontvanger PC-ALHP1 voor PC-AWR-afstandsbediening compatibel met RPC-FSN3