

Staande units



Compacte constructie

De RPF(I)-units zijn slechts 220 mm diep en 620 mm hoog en kunnen daardoor gemakkelijk tegen een wand worden geïnstalleerd. Ook is de installatie in smalle ruimten geen probleem.


Afstandsbediening

Optioneel wordt elke unit uitgerust met een afstandsbediening. Deze wordt onder de kunststofafdekking van de behuizing geïntegreerd. (afb. 1)


Instelbare richting

Voor alle RPF(I)-units kunt u de richting van de luchtuitlaat exact aan uw eisen aanpassen. (afb. 2)


Afb. 1

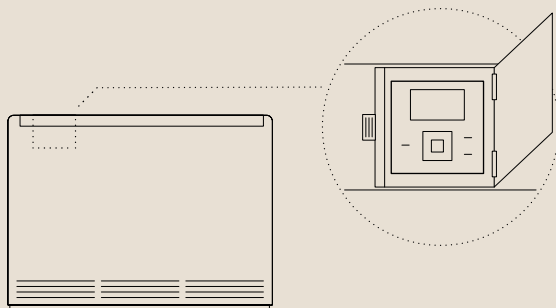

Afb. 2

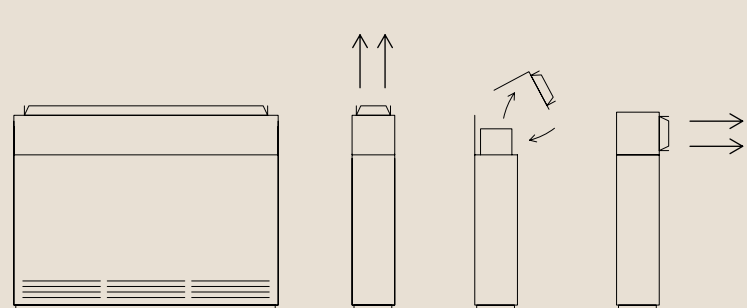

Binnenunits

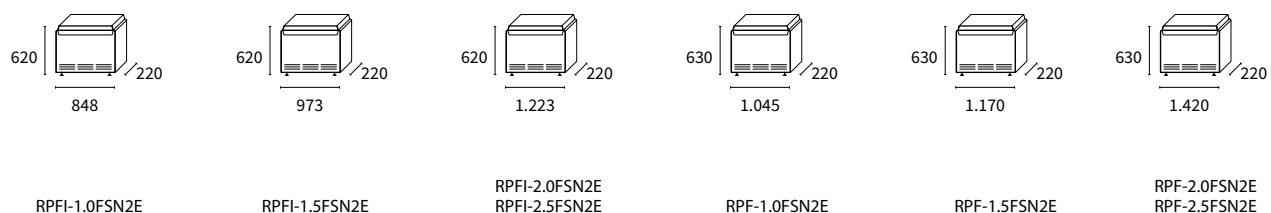

Binnenunit			RPF1-1.0FSN2E	RPF1-1.5FSN2E	RPF1-2.0FSN2E	RPF1-2.5FSN2E
Instelbaar vermogen			-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Nominaal vermogen (VRF Set Free)	Koelen	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Verwarmen	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Nominaal vermogen (VRF IVX)	Koelen	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Verwarmen	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Luchtdebiet (laag - medium - hoog)		m ³ /h	510-420-360	720-600-540	960-840-660	960-840-660
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog)		dB(A)	35-32-29	38-35-31	39-36-32	42-38-34
Geluidsvermogeniveau (hoog)		dB(A)	57	60	60	60
Diameter leidingen	Vloeistof-gas	Inch	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8
Diameter afvoer		mm	18,5	18,5	18,5	18,5
Afmetingen	Hoogte	mm	620	620	620	620
	Breedte	mm	848	973	1.223	1.223
	Diepte	mm	220	220	220	220
Gewicht		kg	19,0	23,0	27,0	28,0
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

Staande units met omkasting

Binnenunit			RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Instelbaar vermogen			-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50
Nominaal vermogen (VRF Set Free)	Koelen	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
	Verwarmen	kW	2,80	4,00	5,60	6,30
Nominaal vermogen (VRF IVX)	Koelen	kW	2,80	4,00	5,60	7,10
	Verwarmen	kW	3,20	4,80	6,30	8,50
Luchtdebiet (laag - medium - hoog)		m ³ /h	510-420-360	720-600-540	960-840-660	960-840-660
Geluidsdrukniveau (laag - medium - hoog)		dB(A)	35/32/29	38/35/31	39/36/32	42/38/34
Geluidsvermogeniveau (hoog)		dB(A)	57	60	60	60
Diameter leidingen	Vloeistof-gas	Inch	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8
Diameter afvoer		mm	18,5	18,5	18,5	18,5
Afmetingen	Hoogte	mm	630	630	630	630
	Breedte	mm	1.045	1.170	1.420	1.420
	Diepte	mm	220	220	220	220
Gewicht		kg	25,0	28,0	33,0	34,0
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

Afstandsbedieningen en accessoires

