

Wandunits



Individuele besturing

Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende afstandsbedieningen worden aangesloten. (afb. 1)

Stille units

Bij wandunits kan het expansieventiel extern worden geïnstalleerd. Zo kunnen mogelijke geluiden door insputing worden geminimaliseerd.


4 snelheden van de luchtstroom

Voor het nog exacter instellen van de optimale luchtsnelheid zijn de huidige luchtsnelheden "HOOG", "MEDIUM" en "LAAG" uitgebreid met "HOOG H".




Eenvoudige installatie en onderhoud

Bij wandunits hoeft de voorplaat niet te worden verwijderd om de bekabeling op de unit aan te sluiten of de DIP-schakelaars in te stellen. Dat maakt de installatie en onderhoud een stuk gemakkelijker.

Afb. 1

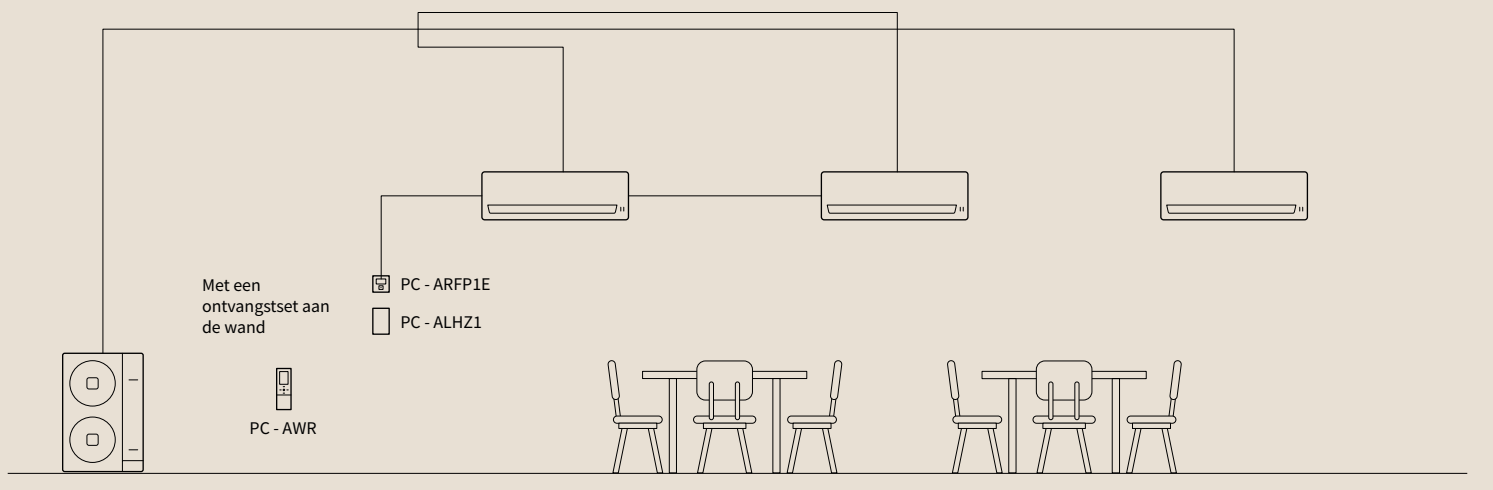

Binnenunits



RPK-0.4FSN4M RPK-0.4FSNH4M
 RPK-0.6FSN4M RPK-0.6FSNH4M
 RPK-0.8FSN4M RPK-0.8FSNH4M
 RPK-1.0FSN4M RPK-1.0FSNH4M

RPK-1.5FSN4M
 RPK-1.5FSNH4M

RPK-2.0FSN4M
 RPK-2.5FSN4M
 RPK-3.0FSN4M
 RPK-4.0FSN4M

Binnenunit			RPK-0.4 FSN4M	RPK-0.6 FSN4M	RPK-0.8 FSN4M	RPK-1.0 FSN4M	RPK-1.5 FSN4M	RPK-2.0 FSN4M	RPK-2.5 FSN4M	RPK-3.0 FSN4M	RPK-4.0 FSN4M
Instelbaar vermogen			-	-	0,60-0,80	-	1,30-1,50	1,80-2,00	2,30-2,50	-	-
Nominaal vermogen (VRF Set Free)	Koelen	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00	5,60	7,10	8,00	11,20
	Verwarmen	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80	6,30	8,50	9,00	12,50
Nominaal vermogen (VRF IVX)	Koelen	kW	-	-	2,00	2,50	3,60	5,00	5,60	7,10	10,00
	Verwarmen	kW	-	-	2,20	2,80	4,00	5,60	6,30	8,00	11,20
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog)		m ³ /h	360-402-438-450	360-420-450-480	390-420-480-600	390-420-480-600	450-540-660-840	570-870	720-1.110	750-1.200	870-1.380
Geluidsdrukkniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog)		dB(A)	29-30-31-32	29-31-32-35	30-32-35-39	30-32-35-39	33-36-40-46	31-34-37-40	35-38-42-45	35-40-44-47	39-44-48-51
Geluidsvermogeniveau (hoog)		dB(A)	49	49	53	53	58	55	60	63	65
Diameter leidingen		Vloeistof-gas Inch	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Diameter afvoer		mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Afmetingen	Hoogte	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Breedte	mm	790	790	790	790	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	Diepte	mm	230	230	230	230	230	260	260	260	260
Gewicht		kg	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

Wandunits met extern expansieventiel


Binnenunit			RPK-0.4FSNH4M	RPK-0.6FSNH4M	RPK-0.8FSNH4M	RPK-1.0FSNH4M	RPK-1.5FSNH4M
Instelbaar vermogen			-	-	0,60-0,80	-	1,30-1,50
Nominaal vermogen (VRF Set Free)	Koelen	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	4,00
	Verwarmen	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,80
Nominaal vermogen (VRF IVX)	Koelen	kW	-	-	2,00	2,50	3,60
	Verwarmen	kW	-	-	2,20	2,80	4,00
Luchtdebiet (laag - medium - hoog - zeer hoog)		m ³ /h	360-402-438-450	360-420-450-480	390-420-480-600	390-420-480-600	450-540-660-840
Geluidsdrukkniveau (laag - medium - hoog - zeer hoog)		dB(A)	29-30-31-32	29-31-32-35	30-32-35-39	30-32-35-39	33-36-40-46
Geluidsvermogeniveau (hoog)		dB(A)	49	49	53	53	58
Diameter leidingen		Vloeistof-gas Inch	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Diameter afvoer		mm	20	20	20	20	20
Afmetingen	Hoogte	mm	300	300	300	300	300
	Breedte	mm	790	790	790	790	900
	Diepte	mm	230	230	230	230	230
Gewicht		kg	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0
Voedingsspanning			1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz

Afstandsbedieningen en accessoires




Programmeerbare
bedrade afstandsbe-
diening

PC-ARFP1E



IR-afstandsbe-
diening

PC-AWR



Eenvoudige
afstandsbe-
diening

PC-ARH1E

Overige accessoires

- Functiestekker voor optimale externe contacten
PCC-1A
- IR-ontvanger PC-AL-HZ1 voor PC-AWR-afstandsbediening compatibel met RPK-FSN(H)3M